


Mitnehmerbolzen

für Rollenketten nach DIN 8187-1 / ISO 606 (europäische Bauart)

Wippermann

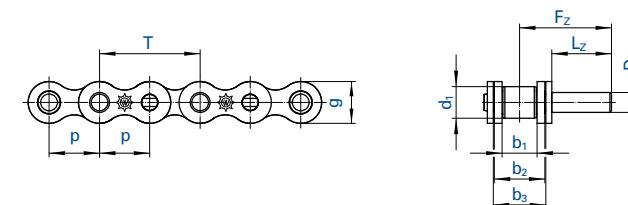

Form F Einseitige Mitnehmerbolzen
(auch versetzt wechselseitig möglich)

Artikel		Grundkette	Teilung		Innere Breite	Innengliedbreite	Breite zw. AL	Rollens-Ø	Laschenhöhe	Mitnehmermaße		
Nr.	Kurzbez.	ISO (Nr.)	p (mm)	p (in)	b ₁ min (mm)	b ₂ max (mm)	b ₃ min (mm)	d ₁ max (mm)	g max (mm)	D _Z ⁵ h9 (mm)	L _Z ⁵ (mm)	F _Z ⁵ (mm)
121056	450	05B-1	8,000		3,00	4,77	4,90	5,00	7,10	4,00	10,00	13,30
122021	455	06B-1 ^{1,4}	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	8,20	5,00	15,00	20,70
122022	331	081 ³	12,700	1/2	3,30	5,80	5,93	7,75	9,90	5,00	15,00	19,00
122023	332	081 ³	12,700	1/2	4,88	7,20	7,33	7,75	9,90	5,00	15,00	19,70
122024	462	08B-1 ⁴	12,700	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	11,80	6,00	15,00	22,40
122025	501	10B-1 ⁴	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	14,70	6,50	20,00	28,50
122026	513	12B-1 ⁴	19,050	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	16,10	7,00	20,00	29,80
122027	548	16B-1 ^{2,4}	25,400	1	17,02	25,40	25,60	15,88	21,00	10,00	30,00	45,90
122028	563	20B-1	31,750	1 1/4	19,56	29,00	29,20	19,05	26,40	12,00	30,00	48,40
122029	596	24B-1	38,100	1 1/2	25,40	37,90	38,20	25,40	33,40	16,00	35,00	59,10
122030	613	28B-1	44,450	1 3/4	30,99	46,50	46,80	27,94	37,00	20,00	40,00	69,00
122031	652	32-B-1	50,800	2	30,99	45,50	45,80	29,21	42,20	20,00	40,00	69,00

¹ mit geraden Laschen

² am Innenglied s = 4


³ auch mit m = 16 lieferbar

⁴ auch mit Flachlaschen am Innenglied

⁵ andere Maße auf Wunsch möglich

Mitnehmerbolzen

für Rollenketten nach DIN 8188-1 / ISO 606 (amerikanische Bauart)
Wippermann

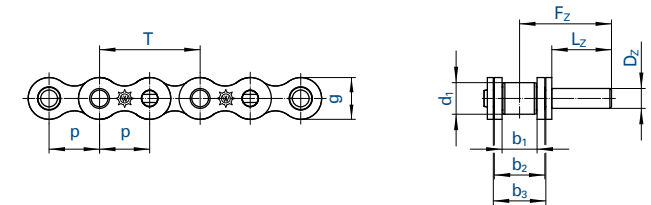

Form F Einseitige Mitnehmerbolzen
(auch versetzt wechselseitig möglich)

Artikel		Grundkette	Teilung		Innere Breite	Innengliedbreite	Breite zw. AL	Rollen-Ø	Laschenhöhe	Mitnehmermaße		
Nr.	Kurzbez.	Nr.	p (mm)	p (in)	b ₁ min (mm)	b ₂ max (mm)	b ₃ min (mm)	d ₁ max (mm)	g max (mm)	D _Z ⁵ h9 (mm)	L _Z ⁵ (mm)	F _Z ⁵ (mm)
122032	40	08A-1	12,700	1/2	7,85	11,15	11,28	7,95	12,00	5,00	15,00	22,20
122033	50	10A-1	15,875	5/8	9,40	13,80	13,93	10,16	15,00	5,08	11,90	21,10
122034	60	12A-1	19,050	3/4	12,57	17,70	17,85	11,91	18,00	5,94	14,30	25,80
122035	80	16A-1	25,400	1	15,75	22,50	22,70	15,88	24,10	7,92	19,10	33,70

¹ mit geraden Laschen

² am Innenglied s = 4

³ auch mit m = 16 lieferbar

⁴ auch mit Flachlaschen am Innenglied

⁵ andere Maße auf Wunsch möglich